


Οδηγίες χρήσεως

Model CD

Μπροστινή όψη

1. POWER: Πατήστε το πλήκτρο "POWER" για να ενεργοποιήσετε το Model CD, και το λαμπάκι "LED" θα φωτιστεί. Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο "POWER" το Model CD θα κλείσει, και το "LED" θα σβήσει.

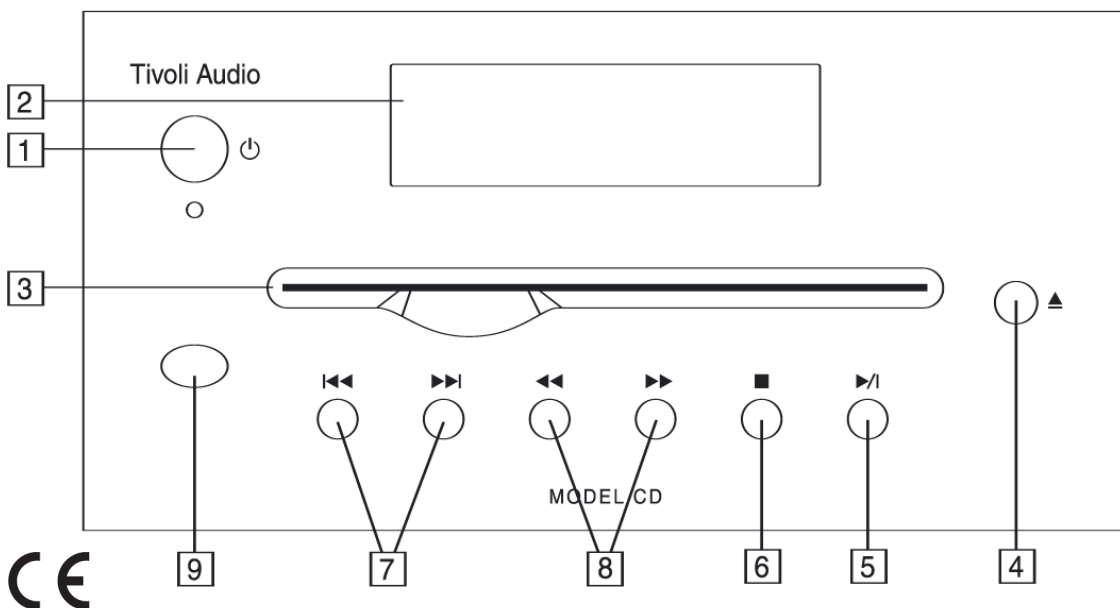

2. DISPLAY: Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για τον αριθμό του κομματιού και το χρόνο αναπαραγωγής του CD που έχετε εισάγει. Ένας αριθμητικός πίνακας εμφανίζεται που αναπαριστά τα κομμάτια που περιέχει ένα CD (μέχρι 16). Η οθόνη μένει κενή όταν δεν έχει εισαχθεί CD. Αν σπάσει ποτέ η οθόνη μην αγγίζετε τους υγρούς κρυστάλλους.

3. INSERTION SLOT: Να εισάγετε εδώ απαλά τα CD με την ταμπέλα τους στην πάνω μεριά. Η πλευρά του δίσκου που δεν έχει εκτύπωση πρέπει να κοιτάει προς τα κάτω. Ο δίσκος θα οδηγηθεί αυτόματα στο εσωτερικό της συσκευής και θα αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή. Μην εισάγετε ποτέ έναν δίσκο όταν ήδη υπάρχει ένας μέσα. Αν ένας δίσκος δεν αναπαράγεται αφού έχει εισαχθεί βγάλτε τον και ελέγξτε το για πιθανές βρωμιές και γρατζουνιές και ξαναεισάγετε τον.

4. EJECT: Για να βγάλετε τον δίσκο πιέστε το πλήκτρο "EJECT", κρατήστε τον δίσκο για να τον αφαιρέσετε όταν βγεί προσέχοντας να τον τραβήξετε ίσια και οριζόντια χωρίς να τον λυγίσετε. Η οθόνη "LCD" θα μένει κενή όταν δεν υπάρχει δίσκος μέσα στο Model CD.

5. PLAY-PAUSE: Πιέστε το για να αρχίσει η αναπαραγωγή του δίσκου. Η οθόνη θα δείξει το βέλος της αναπαραγωγής και το χρόνο παιχνιδιού του κομματιού που ακούτε. Πατήστε ξανά για παύση της αναπαραγωγής. Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη της παύσης. Αν πατήσετε τρίτη φορά θα ξαναρχίσει η αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή θα σταματήσει όταν θα τελειώσει και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.

6. STOP: Σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου. Η οθόνη θα δείξει τον συνολικό αριθμό των κομματιών του δίσκου και τη συνολική διάρκεια του.


7. I<< >>I: Προχωράει στην αρχή του επόμενου κομματιού ή στην αρχή του κομματιού που ήδη παίζει. Ο αριθμός του κομματιού που παίζει θα φανεί στην οθόνη.

8. << >>: Πιέστε το για να ακούσετε γρήγορη αναπαραγωγή ή αντίστροφη γρήγορη αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά για να επανέλθει η φυσιολογική αναπαραγωγή. Αυτά τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται όταν εκτελείται τυχαία αναπαραγωγή. Η αντίστροφη γρήγορη αναπαραγωγή θα ακούγεται σε διαστήματα 5 δευτερολέπτων.

9. SENSOR: Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται. Αν για κάποιο λόγο ο αισθητήρας εμποδίζεται από κάποιο αντικείμενο επηρεάζεται η ικανότητα του τηλεχειριστηρίου να ελέγχει το Model CD.

Πίσω όψη

1. LEFT-RIGHT RCA OUTPUT: Συνδέστε το καλώδιο RCA από τις εξόδους RCA στην "AUX" είσοδο του ραδιοφώνου Tivoli Audio.

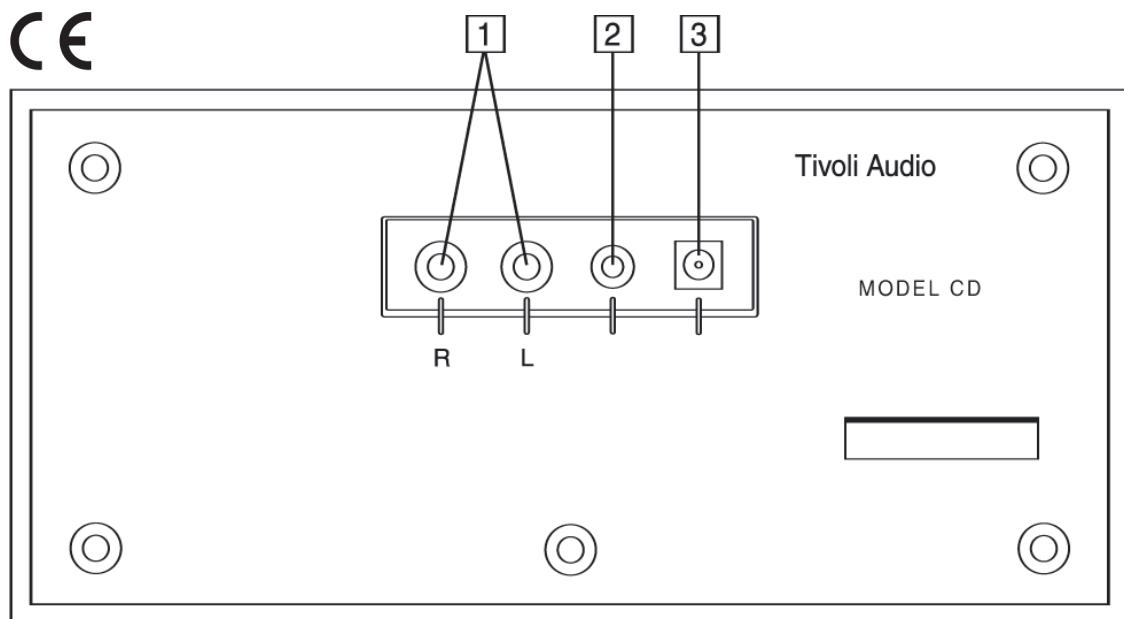

2. HEADPHONE OUTPUT: Συνδέστε εδώ ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται). Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). Το επίπεδο της έντασης μπορεί να χρειάζεται διαφοροποίηση όταν χρησιμοποιούνται ακουστικά.

3. 12VDC-1, 5A: Συνδέστε εδώ τον εξωτερικό μετασχηματιστή MCD-PS που συμπεριλαμβάνεται ή συνδέστε έναν άλλο μετασχηματιστή 12VDC, 1, 5A. Το βύσμα θα πρέπει να είναι 5, 5mm-2, 1mm θετικής πολικότητας.

Οι λειτουργίες 4, 5, 6, 7 και 8 αναφέρονται και στο τηλεκοντρόλ

Προσοχή

1. Για την ασφάλεια σας κρατήστε το Model CD σε ασφαλή απόσταση από γυμνή φωτιά, όπως ένα κερί.

2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το Model CD είναι από 5°C έως και 40°C.

3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του Model CD σε σκάφος ή τροχόσπιτο χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα 12VDC, 2A.

4. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το κουτί με την συσκευασία του, για να επιστραφεί σώο σε περίπτωση βλάβης. Ζημιές λόγω κακής μεταφοράς (γρατζουνιές-χτυπήματα κτλ) δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εγγύηση και Service Tivoli Audio

Πρωτίστως σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ραδιόφωνα της Tivoli Audio.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. παρέχουμε εγγύηση στα εμπορεύματά μας για το χρονικό διάστημα 2 ετών εφ' όσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα του μηχανήματος και όχι σε κακό χειρισμό από τον χρήστη, ανωμαλίες της ηλεκτρικής παροχής της ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό βέβαια πιστοποιείται από τον έλεγχο του μηχανήματος. Που σημαίνει ότι το μηχανήμα πρέπει να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και ο τεχνικός σύμβουλος θα κρίνει αν το μηχανήμα θα πρέπει να αλλάξει ή να επισκευαστεί. Όσον αφορά την αντικατάσταση του μηχανήματος θα πρέπει το ελαττωματικό μηχανήμα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση εξωτερικά (χωρίς γρατζουνιές), διαφορετικά θα αλλάζεται όλο το εσωτερικό μέρος του μηχανήματος και όχι το εξωτερικό.

Όταν το μηχανήμα είναι εκτός εγγύησης ή η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό έστω και εντός εγγύησης, το μηχανήμα επισκευάζεται αφού αξιολογηθεί η βλάβη και ενημερωθεί ο πελάτης για το κόστος. Εάν η βλάβη ξεπερνά το 50% της αξίας του μηχανήματος, ο καταναλωτής έχει την εναλλακτική λύση να δώσει τα 2/3 της αξίας του χαλασμένου μηχανήματος και να πάρει καινούριο σε απευθείας χρέωση από την εταιρεία μας. Όσον αφορά βλάβες που οφείλονται στις μπαταρίες των Model PAL, η εγγύηση καλύπτει μόνο 2 μήνες από την αγορά του μηχανήματος. Μετά την πάροδο των δύο μηνών η αντικατάσταση των μπαταριών χρεώνεται 20€. Σε αυτή την περίπτωση το μηχανήμα είναι ασύμφορο να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και να χρεώσετε μεταφορικά, γι' αυτό αρκεί να μας στείλετε την Απόδειξη Λιανικής.

Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των μηχανημάτων όσον αφορά την αντικατάσταση του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης βαρύνουν εμάς εφ' όσον ο καταναλωτής επιστρέψει το μηχανήμα στο κατάστημα που το έχει αγοράσει και συνοδεύεται από δελτίο αποστολής του Dealer μας (θα επιλέξουμε από κοινού τον τρόπο αποστολής-μεταφορική ή Currier). Εάν επιλέξει να το στείλει απ' ευθείας σε εμάς θα πρέπει να το στείλει με την SPEEDEX CURRIER και η χρέωση θα είναι για τις συσκευές Model One, Model Three, PAL, SongBook 12€, για τις συσκευές Model Two, Model Subwoofer, Model CD, iSongBook, iYiYi, Model DAB 15€ και για το Music System 20€.

Ως γνωστό, τα προϊόντα της Tivoli Audio διέπονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής και έχουμε ελάχιστα προβλήματα επισκευών.

Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli Audio. Ελπίζουμε να χαρείτε το Model CD.



ApopsisSound

Τηλ: 2310 322155 – E-Mail: apopsis@hol.gr